



AG


МЕШАЛКИ
турбинные

ОПИСАНИЕ

Уникальная конструкция мешалки ГТС снабжена турбиной с шестью отверстиями, три из которых обеспечивают радиальное перемешивание за счет центробежных сил, а другие три - осевое перемешивание для перемешивания раствора на дне емкости.

Турбина не имеет ребер, для большей безопасности.

Вал работает по принципу прямой передачи и выполнен из нержавеющей стали.

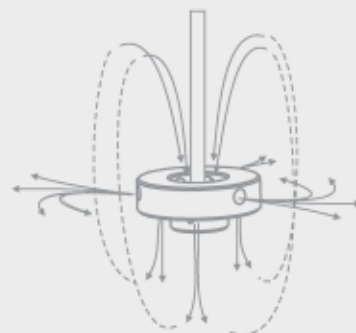

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОД	ДВИГАТЕЛЬ	РАЗМЕРЫ				ПЕРЕМЕШИВАНИЕ							
		Вт	гал/мин	мм L	мм T	мм D	мм D	м³	гал	л/м³			
AG 2.0 м													
3-ф 50Гц	70-SB-A2000-T18P	550	950	2000	78.7	180	7.1	1.9	75	7.0	1800	8.3	36.5
	70-SB-A1800-T18P	550	950	1800	70.9	180	7.1	1.9	75	6.0	1600	8.3	36.5
	70-SB-A1500-T18P	550	950	1500	59	180	7.1	1.9	75	5.0	1300	8.3	36.5
3-ф 60Гц	70-SB-A2000-T15P	660	1100	2000	78.7	150	5.9	1.6	63	5.0	1200	8.0	35.2
	70-SB-A1800-T15P	660	1100	1800	70.9	150	5.9	1.6	63	4.0	1100	8.0	35.2
	70-SB-A1500-T15P	660	1100	1500	59	150	5.9	1.6	63	3.5	950	8.0	35.2
AG 1.5 м													
*3-ф 50Гц	70-L_A1500-T15P	750	1400	1500	59	150	5.9	2.7	106	10	2600	8.3	36.5
*3-ф 60Гц	70-L_A1500-T13P	900	1650	1500	59	130	5.1	2.7	106	10	2600	8.0	35.2
*1-ф 50Гц	70-M_A1500-T15P	750	1400	1500	59	150	5.9	2.7	106	10	2600	8.3	36.5
AG 1.3 м													
*3-ф 50Гц	70-A_B1300-T13P	370	1400	1300	51	130	5.1	1.5	59	3	800	6.5	28
	70-A_B1000-T13P	370	1400	1000	39	130	5.1	1.5	59	2.3	600	6.5	28
*3-ф 60Гц	70-A_B1300-T12P	444	1650	1300	51	130	5.1	1.5	59	3	800	5	22
	70-A_B1000-T12P	444	1650	1000	39	130	5.1	1.5	59	2.3	600	5	22
*1-ф 50Гц	70-B_B1300-T13P	370	1400	1300	51	130	5.1	1.5	59	3	800	6.5	28
	70-B_B1000-T13P	370	1400	1000	39	130	5.1	1.5	59	2.3	600	6.5	28
*1-ф 60Гц	70-C_B1300-T12P	444	1650	1300	51	120	4.7	1.5	59	3	800	5	22
	70-C_B1000-T12P	444	1650	1000	39	120	4.7	1.5	59	2.3	600	5	22
*12VDC	70-E_B1300-T11P	300	1400	1300	51	113	4.4	1.2	42	1.8	500	3.8	17
	70-E_B1000-T11P	300	1400	1000	39	113	4.4	1.2	42	1.5	400	3.8	17
AG 1.1 м													
3-ф 50Гц	70-JB-B1100-T09P	185	1400	1100	43	90	3.5	0.8	31	0.6	160	1.6	7
3-ф 60Гц	70-JB-B1100-T09P	222	1650	1100	43	90	3.5	0.9	35	0.8	210	2	8.8
1-ф 50Гц	70-KB-B1100-T09P	185	1400	1100	43	90	3.5	0.8	31	0.6	160	1.6	7
*12VDC	70-D_B1100-T09P	130	1400	1100	43	90	3.5	0.8	31	0.6	160	1.6	7
AG 0.6 м													
3-ф 50Гц	70-PB-CO620-T06P	67	1400	620	24.5	60	2.3	0.5	20	0.15	40	1.1	4.8
3-ф 60Гц	70-PB-CO620-T06P	80	1650	620	24.5	60	2.3	0.6	23	0.2	52	1.4	6
1-ф 50Гц	70-DB-CD620-T06P	67	1400	620	24.5	60	2.3	0.5	20	0.15	40	1.1	4.8

*Доступен захват

КОМПЛЕКТУЮЩЕ	Фланец		Зажим	
	AISI 304		Покрyтие PE	

ДВИГАТЕЛЬ	1-фазный	220В 50Гц 115/220В 60Гц
	3-фазный	220/380В 50Гц 220/380В 60Гц
	Постоянный ток	12Vdc / 24Vdc
МАТЕРИАЛЫ	Вал	AISI 304 / PE
	Турбина	PP

РАЗМЕРЫ

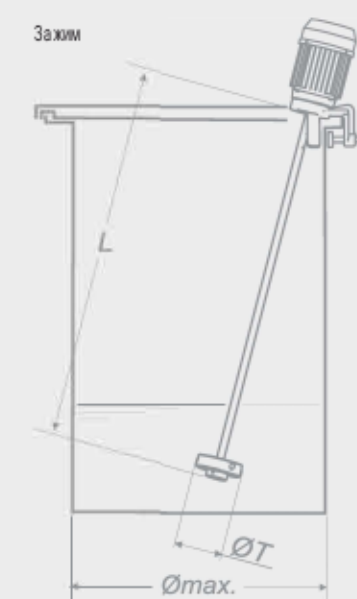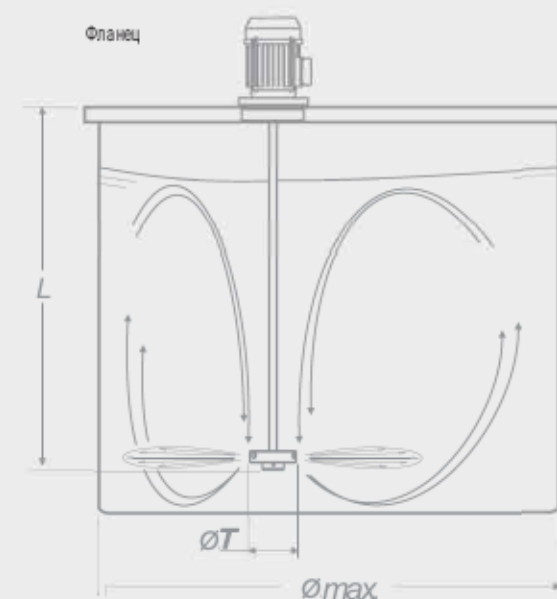




ТУРБИННЫЕ МЕШАЛКИ



МЕШАЛКИ

ТУРБИННЫЕ МЕШАЛКИ
ТУРБИННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Мешалки для резервуаров
объемом до 10 000 литров

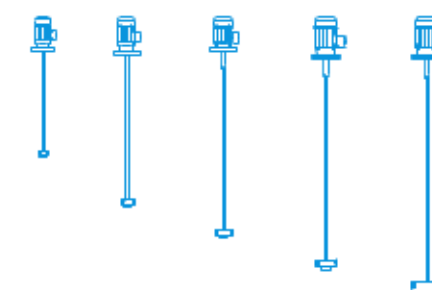

ITCSL / Mer Adriatic 1 - Il'ore del Rector / PCBox60 / Sta. Perpetua del Mda. / Barcelona, Spain / Tel: (+34) 93544 3040 / Fax: (+34) 93544 0110 e-mail: itc@itc.es / http://www.itc.es

ITC - Sevilla / P.I. Pibo / Avda. Mairena de Aljarafe s.n. / 41110 Bollulos de la Mitacion (Sevilla) / Tel. 955 692 249 Fax. 955 776 889

INJECTION TECHNICAL CONTROL Inc. / 7695 N. Palme Ave. Sta. 115 / P.O. Box 27991 FRESNO (CA) 93729-7991 / Phone: 1 800 555 8013 / Fax: 559 261 4026 / e-mail: fertic@fertic.com / http://www.fertic.com

