



Контроллер 3000

Технические характеристики

Источник питания:

230 В переменного тока (+/- 20%) 50/60 Гц

Степень защиты: IP55

Рабочая температура: 0 -45°C

Максимальная относительная влажность: 95% (без конденсации)

Входы:

- Поток: изолированный импульсный вход для высокочастотных расходомеров (колесный или электромагнитный)
- ЕС: изолированный вход для датчика проводимости ИТС.
- PH: изолированный вход для подключения датчика рН.
- Давление: аналоговый вход 4-20 мА для датчика давления.
- Входы активной зоны (контроллер 3000-6 / 12): цифровые входы 12-24 В переменного / постоянного тока.




Выходы:

- 6 аналоговых выходов 4-20 мА для дозирующих насосов.
- Выход для поточного сигнала: релейный выход NO. 24 В ~ -1А макс.
- Сигнальный выход ЕС: Релейный выход NO. 24 В ~ -1А макс.
- Выход для сигнала PH: релейный выход NO. 24 В ~ -1А макс.
- Выход для сигнала давления: релейный выход NO. 24 В ~ -1А макс.

Разъемы:

- USB1: для запоминающего устройства USB (флэш-накопитель).
- USB2: для постоянного подключения к ПК.

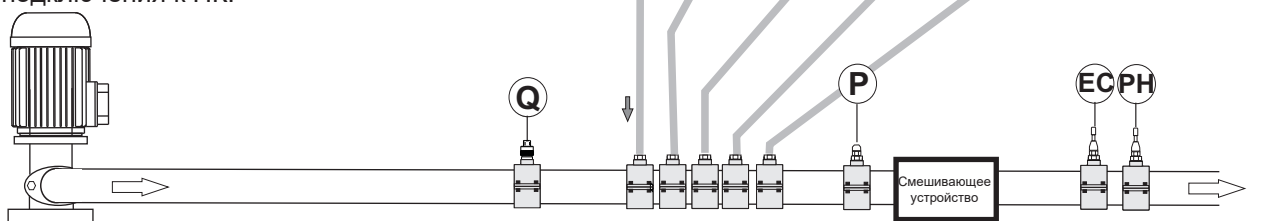

Размеры:

